





INSTRUKCJA INSTALACJI BATERII WOLNOSTOJĄCEJ RETRO

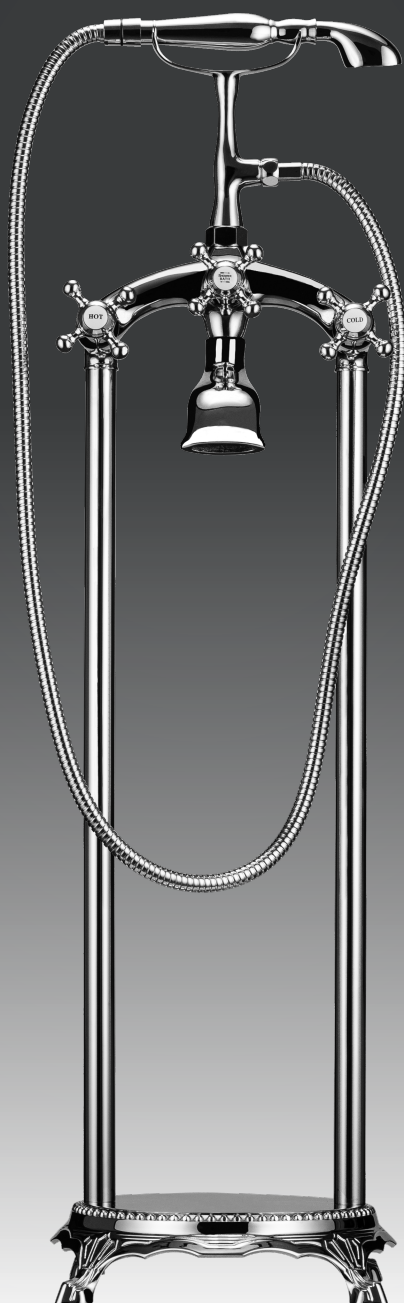


Warunkiem gwarancji jest stosowanie zaworów z filtrem G 3/8'. Wężyki INOX nie mogą być skręcone lub załamane.

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Po zamontowaniu rurek stabilizujących baterię w posadce, nałożyć podstawę baterii.
3. Wkręcić śruby w gwinty rurek stabilizujących baterię.

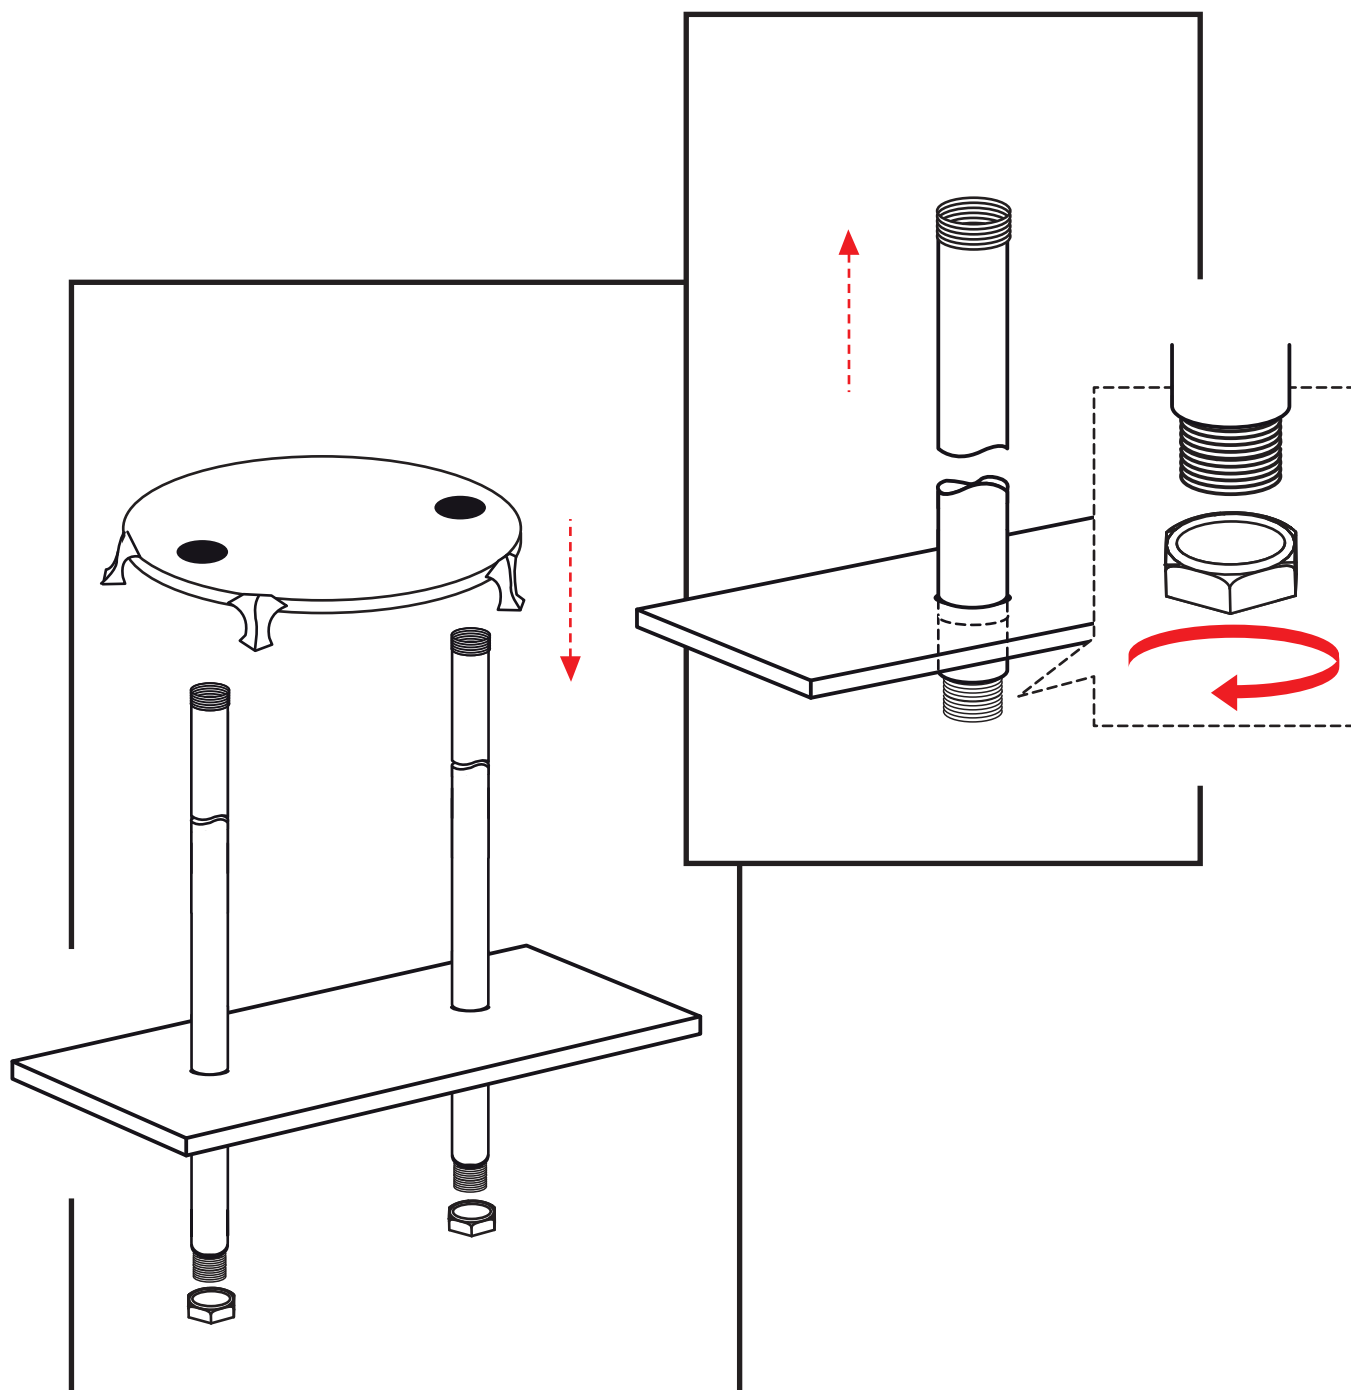


4. Zamocować baterię na rurki stabilizujące.

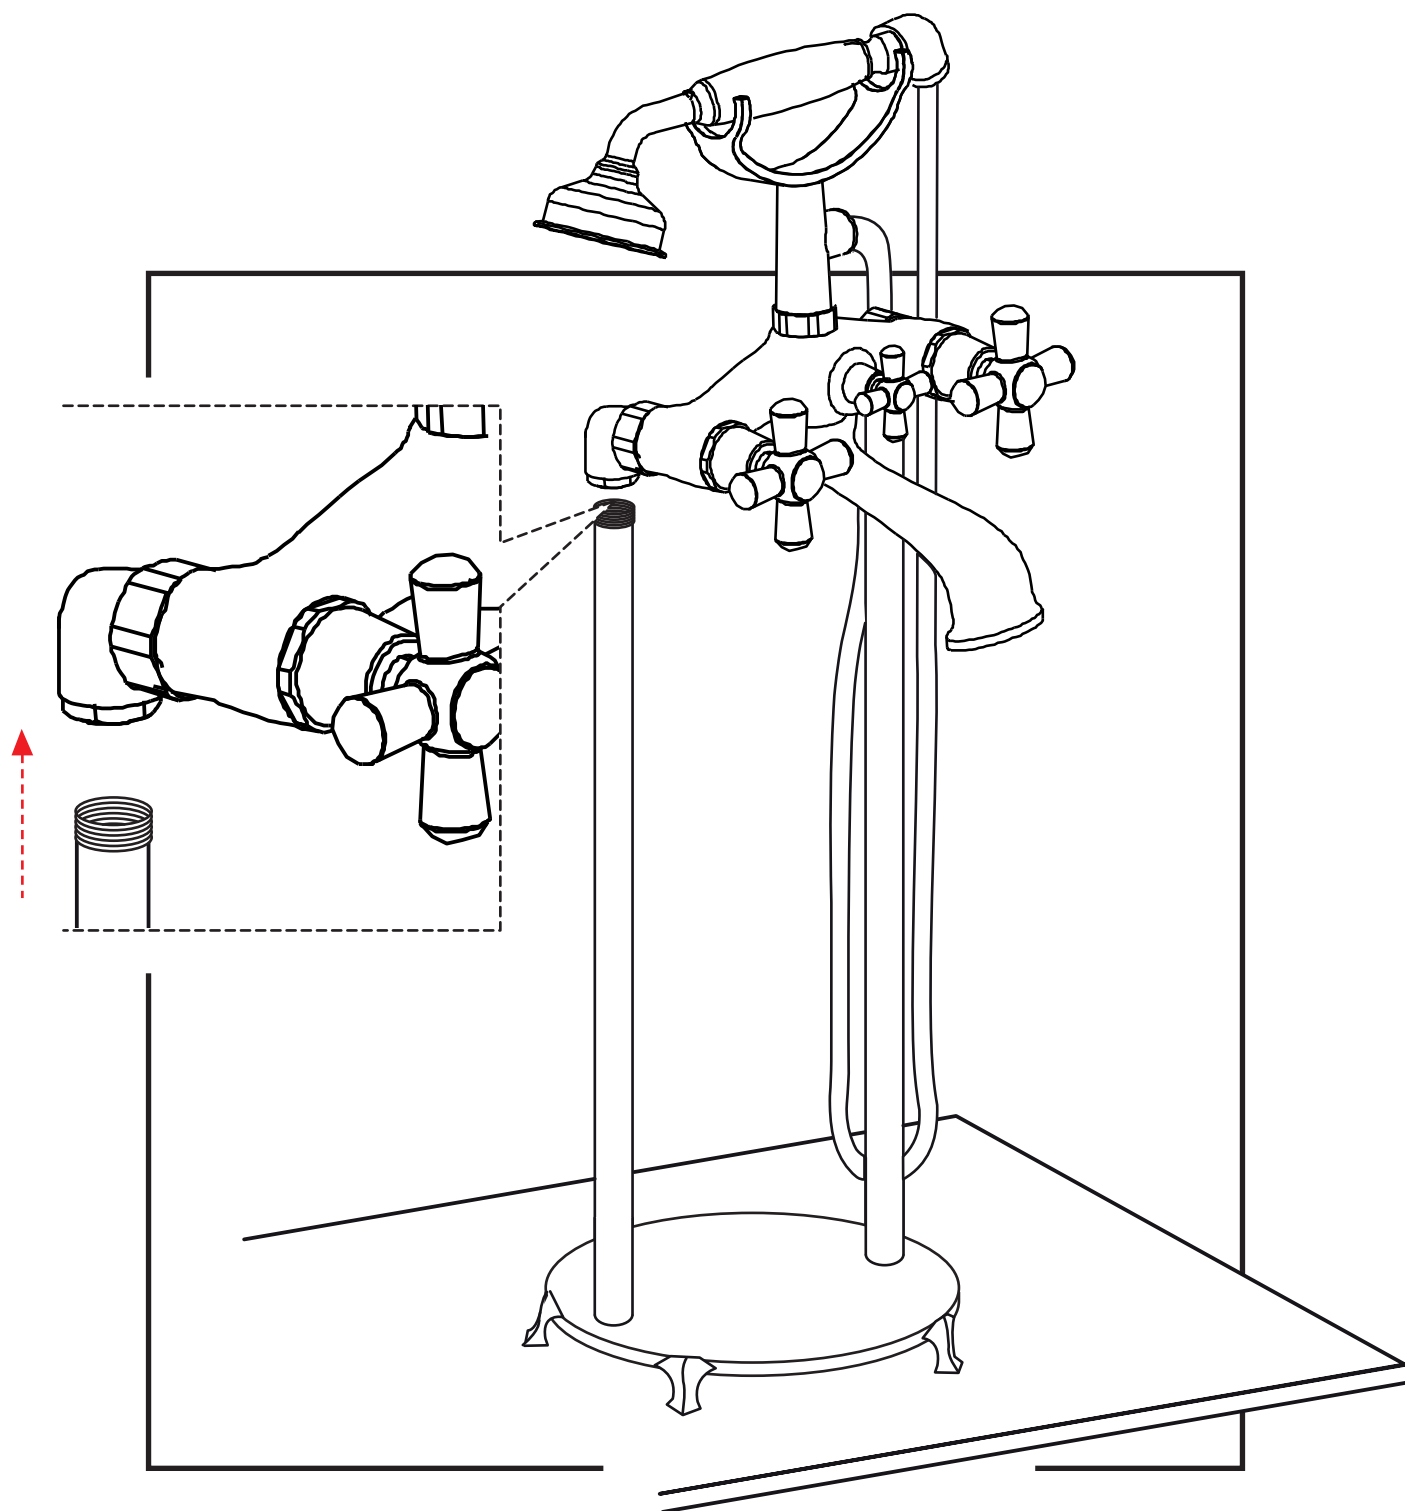

5. Otworzyć zawory odcinające.

6. Otworzyć przepływ wody przez baterię poprzez odkręcenie kurka w lewo.

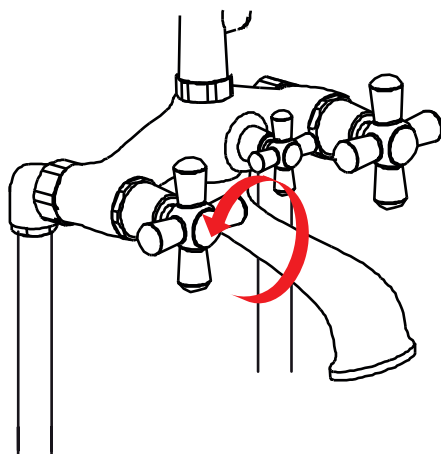

7. Sprawdzić dokładnie szczelność baterii oraz jej podzespołów. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej baterii oraz stanu wyposażenia dodatkowego przy zakupie w sklepie lub w obecności kuriera. W przypadku późniejszego zgłoszenia reklamacja nie zostanie uwzględniona.

ZASADY KONSERWACJI I ARMATURY MASSI

1. Powierzchnie chromowane są szczególnie wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy i czynniki ściernie. Powierzchnie te należy czyścić wodą z dodatkiem mydła następnie wytrzeć i wypolerować miękką ściereczką. Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą octu oraz soku z cytryny.

2. Perlatory w bateriach powinny być czyszczone z osadów oraz kamienia co zapobiega uszkodzeniu.

MASSI Sp z o.o.

Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
fax +48 022 22 82 378

Infolinia 0 801 007 376
e-mail: biuro@massi.pl



massi.pl